


Сендвіч-панель пінополіуретанова

Панель стеновая трехслойная с двусторонней гладкой облицовкой и открытым креплением

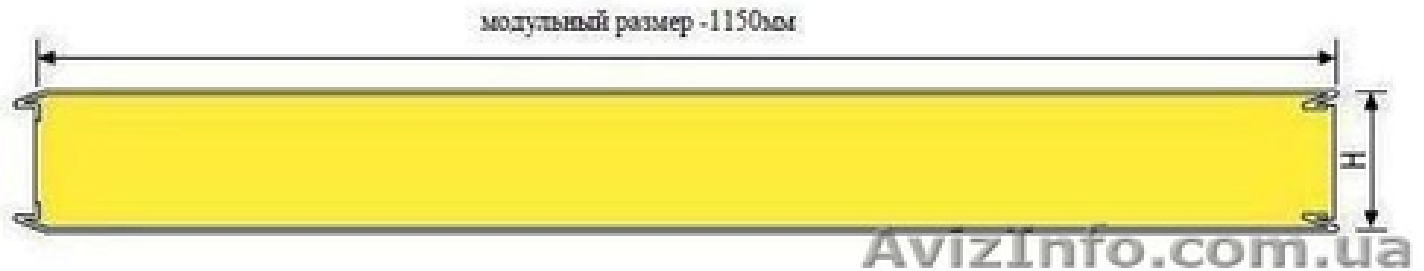

Луцьк, Україна

Панелі можуть вироблятися з одно або двостороннім облицюванням гладкою або трапецієподібним гофруванням з утеплювачем з пінополіуретану ППУ. Предназначені для використання, як зовнішніх стін, перегородок і покриттів зовні і всередині виробничих будівель торговельних і складських конструкцій, так і для будівництва холодільних камер різного призначення. Основні параметри:

Наповнювач - компоненти пінополіуретану виробництва DOW Chemical (Німеччина).

Щільність 40-42кг / м³;

Вологопоглинання за обсягом 0,09%;

Облицювання - сталь вищої категорії марки DX 51D 180-275 Zn. Товщина 05-055мм. З зовнішнім покриттям Polyester і захисної полімерної плівкою.

Товщина панелей - 50-300мм;

Максимальна довжина панелей - стінові 12000мм.; Стельові 7000мм.

Ширина панелей - від 1000 до 1150 мм;

Розрахунковий термін експлуатації - 50 років.

Панель стінова тришарова з двостороннім трапецієподібним гофруванням і відкритим кріпленням

Price: **650 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Авенір-Україна Владимир

380675002740